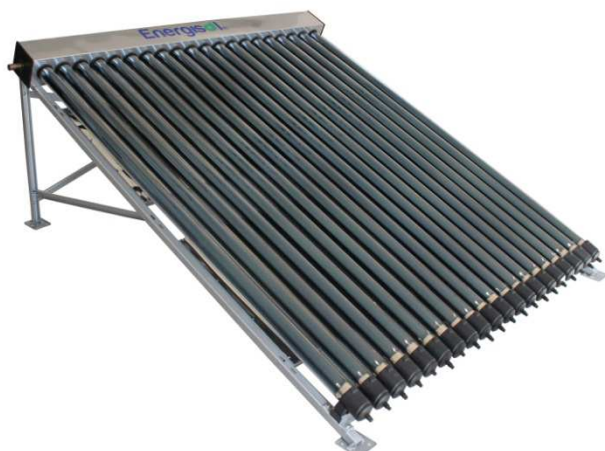


CALENTADOR SOLAR EN HP-HEAT PIPE SISTEMA POR PRESION**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****DIMENSIONES**

Área	3.25 m ²
Base	1.66 m
Costado	1.96 m
Altura	0.82 m

Capacidad en litros	225 litros
Cantidad de usuarios	10 a 15 personas
Presión máxima de operación	6 kg / cm ²
Peso del equipo	117 kg
Peso del equipo en operación	447 kg
Diámetro de la tubería de entrada	¾ pulgada
Diámetro de la tubería de salida	¾ pulgada
Diámetro del tanque	170 mm
Material exterior del tanque	Acero inoxidable grado 304 Food Grade
Espesor de la lámina de acero exterior	0.4 mm
Material interior del tanque	Acero inoxidable SUS 304 2 B Food Grade
Espesor de la lámina de acero interior	1.2 mm
Diámetro del tanque interior	340 mm
Material aislante	Uretano (poliuretano inyectado)
Espesor del material aislante	60 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable de 1.2 mm
Número de tubos	20
Material de los tubos	Cristal de borosilicato con heat pipe
Longitud y diámetro de los tubos	1.80 mt / 58 mm

CALENTADOR SOLAR EN HP-HEAT PIPE SISTEMA POR PRESION

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA ALBERCA

